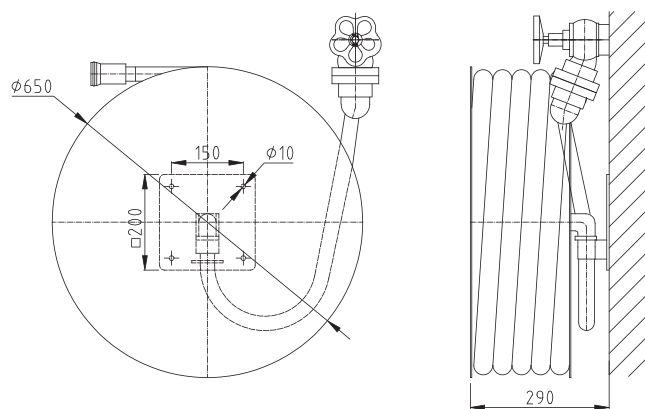


Hydrant wewnętrzny DN33 bezszafkowy niewychyłny


Wymiary hydrantu

↑ Wysokość: 650	↑ Szerokość: 650	↑ Głębokość: 290
--------------------	---------------------	---------------------

Wykonanie

Standard:
Opcjonalnie:
Materiał

+ blacha stalowa ocynkowana pokryta farbą proszkową fasadową

+ blacha nierdzewna szlifowana 1.4301
+ blacha kwasoodporna szlifowana 1.4404

Lakierowanie

+ zwijadło - czerwony RAL3000
+ szafka - czerwony RAL3000, biały RAL9016

+ szafka - dowolny kolor z palety RAL

Wypożyczenie

Standard:
Opcjonalnie:
Zwijadło

+ blacha stalowa czarna DC01 pokryta farbą proszkową, tarcze o średnicy Ø 650 mm

Prądownica

+ regulowana DN33 z dyszą równoważną Ø 10 mm

+ regulowana DN33 z dyszą równoważną Ø 12 mm

Oś wodna

+ DN33 mosiężna chromowana

Wąż

+ półsztywny DN33 o długości 20 lub 30 m

Wąż doprowadzający

+ półsztywny DN33 o długości 1 m

+ dowolny odcinek wskazany przez klienta

Zawór

+ grzybkowy aluminiowy DN52 z redukcją kątową do DN33

+ grzybkowy mosiężny DN52 z redukcją kątową do DN33
+ kulowy mosiężny DN32

Dodatkowe wyposażenie

+ szafka ochronna na zawór, włącznikowa lub zawieszana, S-ZH33,

wymiary (wnęka):
wysokość: 450 (470)
szerokość: 330 (350)
głębokość: 220 (220)



Dokumentacja

Dołączona do hydrantu

+ znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny"
+ instrukcja obsługi
+ instrukcja montażu
+ tabliczka znamionowa
+ deklaracja zgodności producenta
+ karta gwarancyjna

Do pobrania ze strony www

+ rysunek techniczny w formatach *DWG i *PDF
+ informacje techniczne
+ certyfikat zgodności z normą EN 671-1 TSU:
- H33-B-NW-20: certyfikat 1299-CPD-0104 (33H-800-B.20-300-PL)
- H33-B-NW-30: certyfikat 1299-CPD-0104 (33H-800-B.30-300-PL)