
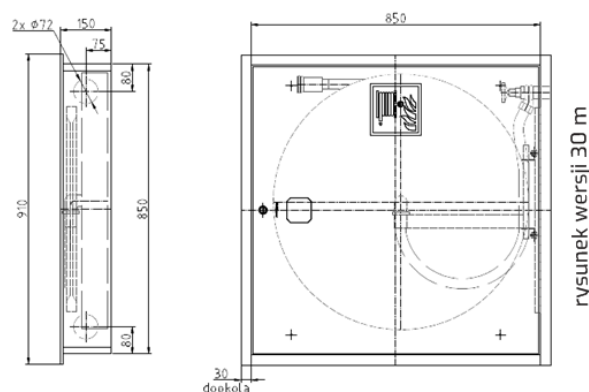


Hydrant wewnętrzny DN25 super smukły

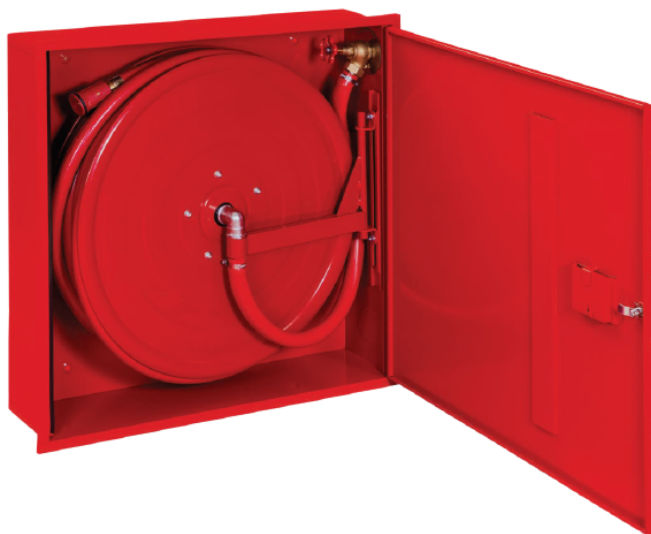

Wymiary hydrantu (wnęki)

20 m:		Wysokość:		Szerokość:		Głębokość:
30 m:		750(770)		750(770)		150(150)
		850(870)		850(870)		150(150)

Wykonanie

Standard:

Materiał	+ blacha stalowa czarna DC01 pokryta farbą proszkową
Lakierowanie	+ zwijadło - czerwony RAL3000 + szafka - czerwony RAL3000, biały RAL9016
Drzwi	+ pełne
Zamek	+ patentowy z systemem "zbij szybkę"
Doprowadzenie	+ boczne uniwersalne (prawe/lewe poprzez obrót szafki o 180°)

Opcjonalnie:

- + blacha stalowa ocynkowana pokryta farbą proszkową fasadową
- + blacha nierdzewna szlifowana 1.4301 (front bądź całość)
- + blacha kwasoodporna szlifowana 1.4404 (front bądź całość)
- + szafka - dowolny kolor z palety RAL
- + z oknem z plexi
- + z miejscem na ROP
- + EURO z możliwością założenia plomby
- + górne, tylne, dowolna konfiguracja

Wypożyczenie

Standard:

Zwijadło	+ blacha stalowa czarna DC01 pokryta farbą proszkową, tarcze o średnicy: - Ø 650 mm dla bębna z węzłem 20 m - Ø 750 mm dla bębna z węzłem 30 m
Prądownica	+ regulowana DN25 z dyszą równoważną Ø 10 mm
Oś wodna	+ DN25 mosiężna chromowana
Wąż	+ półsztywny DN25 o długości 20 lub 30 m
Wąż doprowadzający	+ półsztywny DN25 o długości 1,0 m
Zawór	+ grzybkowy mosiężny DN25

Opcjonalnie:

[illegible]

Dokumentacija

Dołączona do hydrantu

- + znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny"
- + instrukcja obsługi
- + instrukcja montażu
- + tabliczka znamionowa
- + deklaracja zgodności producenta
- + karta gwarancyjna

Do pobrania ze strony www.ckp.edu.pl

- + rysunek techniczny w formatach *DWG i *PDF
- + informacje techniczne
- + certyfikat zgodności z normą EN 671-1 CNBOP:
 - H255S-W-20: certyfikat 1438/CPD/0030 (25HP-700-B.20)
 - H255S-W-30: certyfikat 1438/CPD/0030 (25HP-750-B.30)