


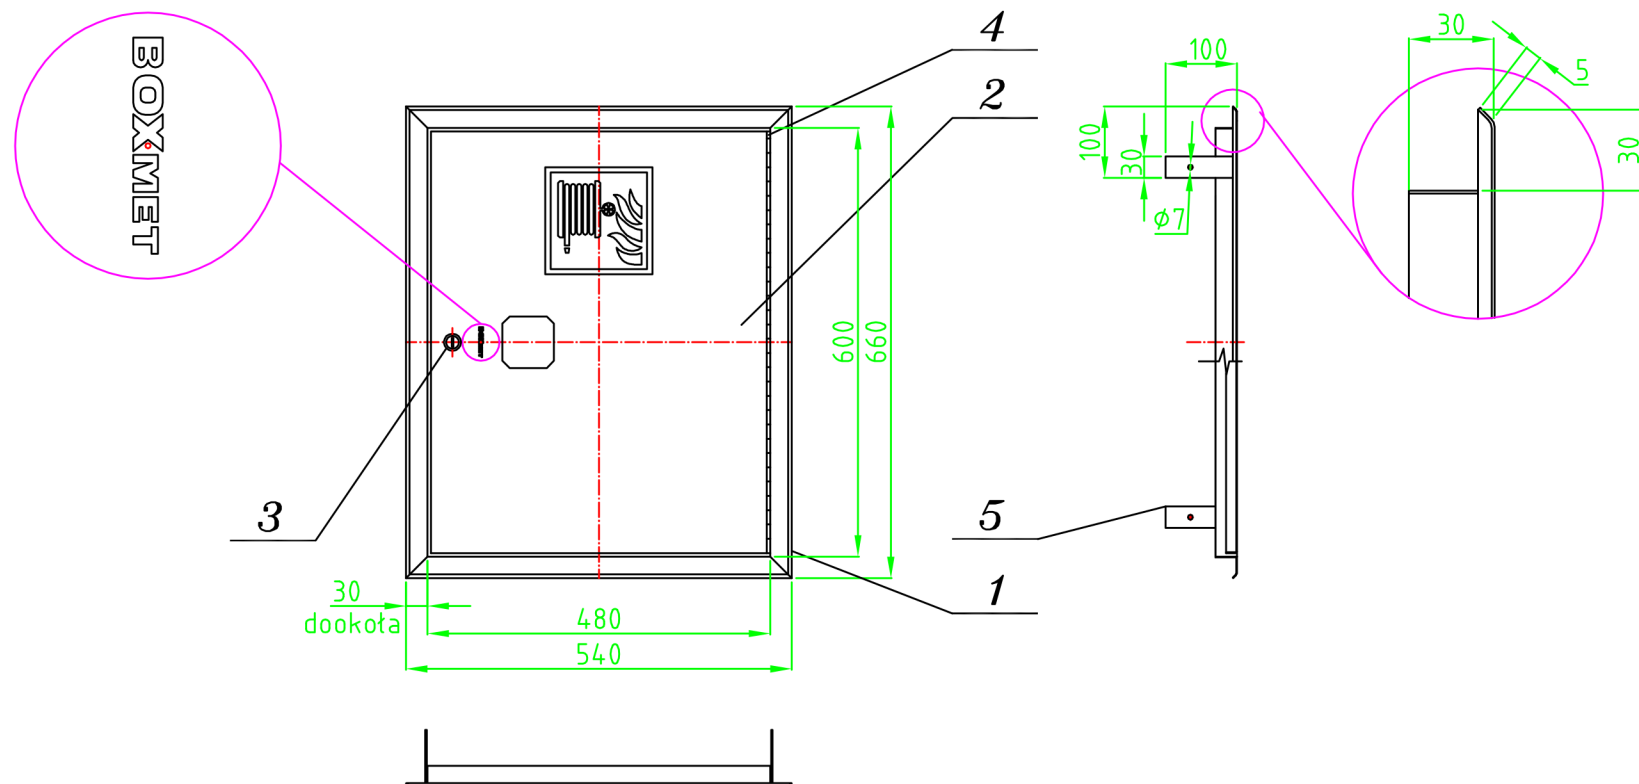

Uwaga:

1. Wykonanie wewnętrzne.
2. Malowanie: RAL 3000 – czerwony.
3. Montować poprzez otwory w kotwach.
4. W maskownicy zastosowano zawias taśmowy – kąt otwarcia ok. 180°.

5	Kotwa 100x30x1	4		Bl.=1,0	
4	Zawias taśmowy	1			
3	Zamek patent	1			
2	Zespół drzwi	1		Bl.=0,8	
1	Ramka	1		Bl.=1,0	
L.p.	Nazwa	Ilość	Nr rys. normy	Materiał	Uwagi
	Materiał	Nazwa		Ilość	Nr rysunku
		Maskownica hydrantowa wewnętrzna			MH52-3000
	Konstr.				