


WYMIARY W MM	WYSOKOŚĆ HEIGHT	SZEROKOŚĆ LENGTH	GŁĘBOKOŚĆ WIDTH	DIMENSIONS IN MM
	30	115	115	
	z dławikiem with gland	bez dławika without gland		
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZEWODU W MM	16	19		MAXIMAL DIAMETER OF CABLE IN MM

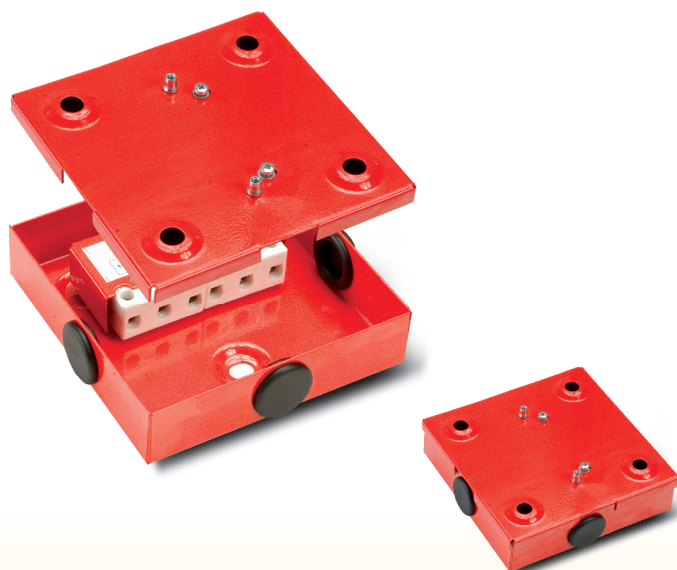

PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - ROZGAŁĘŻNA ŁĄCZENIE: 3 PRZEWODY 2- ŻYŁOWE od 0,5 do 6mm²

Wersja podstawowa

Dodatkowa opcja na życzenie klienta

Podtrzymanie funkcji	E90 (E30/E60/E90)	
Napięcie (max)	450V	
Klasa szczelności	IP20	
Wypożyczenie Typ 1	gumowe dławiki kablowe	
Wypożyczenie Typ 1.1	bezpiecznik termiczny 145° C gumowe dławiki kablowe	bezpieczniki termiczne lub nadprądowe wg wytycznych zamawiającego
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01)	stal nierdzewna (standard 1.4301)
Lakierowanie	RAL 2004 (pomarańczowy)	dowolny kolor z palety RAL
Waga	0,32 kg	
Dokumentacja	schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa	
Dokumentacja CNBOP-PIB (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)	Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certyfikat zgodności nr 2893/2013	





CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION CONNECTION: 3 CABLE 2-WIRES FROM 0,5 TO 6mm²

Basic version

Additional option according to client's request

Functionality of electrical cable systems	E90 (E30/E60/E90)	
Voltage (max)	450V	
Ingress Protection Rating	IP20	
Equipment Type 1	rubber cable glands	
Equipment Type 1.1	thermal fuses 145° C rubber cable glands	thermal fuses or fuses according to customer guidelines
Material	black steel plate (standard DC 01)	stainless steel (standard 1.4301)
Painting coat	RAL 2004 (orange)	any colour according to RAL palette
Weight	0,32 kg	
Documentation	connection diagram, name plate	
Dokumentacja CNBOP-PIB (downloadable from www.boxmet.com.pl)	Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certificate of accordance nr 2893/2013	

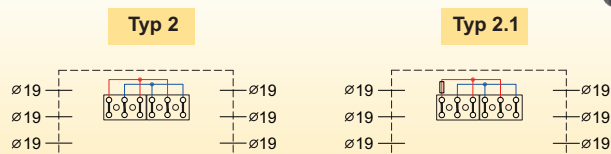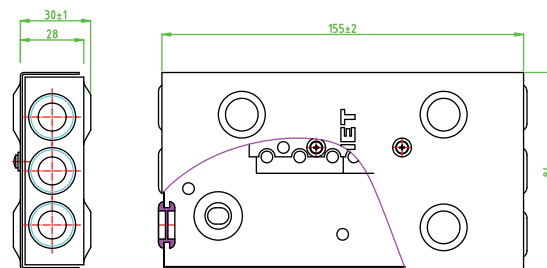

WYMIARY W MM	WYSOKOŚĆ HEIGHT	SZEROKOŚĆ LENGTH	GŁĘBOKOŚĆ WIDTH	DIMENSIONS IN MM
	30	155	84	
	z dławikiem with gland	bez dławika without gland		
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZEWODU W MM	16	19		MAXIMAL DIAMETER OF CABLE IN MM



PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - ROZGAŁĘŻNA ŁĄCZENIE: 3 PRZEWODY 2-ŻYŁOWE od 0,5 do 6mm²

Wersja podstawowa

Dodatkowa opcja na życzenie klienta

Podtrzymanie funkcji	E90 (E30/E60/E90)	
Napięcie (max)	450V	
Klasa szczelności	IP42	
Wyposażenie Typ 2	gumowe dławiki kablowe	
Wyposażenie Typ 2.1	bezpiecznik termiczny 145° C gumowe dławiki kablowe	bezpieczniki termiczne lub nadprądowe wg wytycznych zamawiającego
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01)	stal nierdzewna (standard 1.4301)
Lakierowanie	RAL 2004 (pomarańczowy)	dowolny kolor z palety RAL
Waga	0,38 kg	
Dokumentacja	schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa	
Dokumentacja CNBOP-PIB (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)	Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certyfikat zgodności nr 2893/2013	



CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION CONNECTION: 3 CABLE 2-WIRES FROM 0,5 TO 6mm²



Basic version

Additional option according to client's request

Functionality of electrical cable systems	E90 (E30/E60/E90)	
Voltage (max)	450V	
Ingress Protection Rating	IP42	
Equipment Type 2	rubber cable glands	
Equipment Type 2.1	thermal fuses 145° C rubber cable glands	thermal fuses or fuses according to customer guidelines
Material	black steel plate (standard DC 01)	stainless steel (standard 1.4301)
Painting coat	RAL 2004 (orange)	any colour according to RAL palette
Weight	0,38 kg	
Documentation	connection diagram, name plate	
Dokumentacja CNBOP-PIB (downloadable from www.boxmet.com.pl)	Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certificate of accordance nr 2893/2013	



Typ 2.2

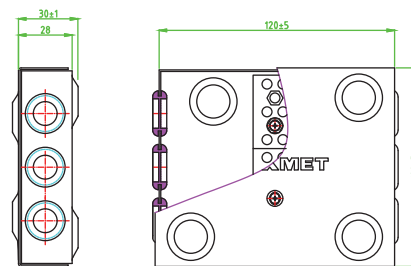

WYMIARY W MM	WYSOKOŚĆ HEIGHT	SZEROKOŚĆ LENGTH	GŁĘBOKOŚĆ WIDTH	DIMENSIONS IN MM
	30	120	100	
	z dławikiem with gland	bez dławika without gland		
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZEWODU W MM	16	19		MAXIMAL DIAMETER OF CABLE IN MM



PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - PRZELOTOWO- ROZGAŁĘŻNA 6 ZACISKÓW od 0,5 do 6mm²

Wersja podstawowa

Dodatkowa opcja na życzenie klienta

Podtrzymanie funkcji	E90 (E30/E60/E90)	
Napięcie (max)	450V	
Klasa szczelności	IP42	
Wypożyczenie	gumowe dławiki kablowe	bezpieczniki termiczne lub nadprądowe wg wytycznych zamawiającego
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01)	stal nierdzewna (standard 1.4301)
Lakierowanie	RAL 2004 (pomarańczowy)	dowolny kolor z palety RAL
Waga	0,38 kg	
Dokumentacja	schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa	
Dokumentacja CNBOP-PIB (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)	Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certyfikat zgodności nr 2893/2013	







CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION-CRUIISING 6 TERMINALS FROM 0,5 TO 6mm²

Basic version

Additional option according to client's request

Functionality of electrical cable systems	E90 (E30/E60/E90)	
Voltage (max)	450V	
Ingress Protection Rating	IP42	
Equipment	rubber cable glands	thermal fuses or fuses according to customer guidelines
Material	black steel plate (standard DC 01)	stainless steel (standard 1.4301)
Painting coat	RAL 2004 (orange)	any colour according to RAL palette
Weight	0,38 kg	
Documentation	connection diagram, name plate	
Dokumentacja CNBOP-PIB (downloadable from www.boxmet.com.pl)	Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certificate of accordance nr 2893/2013	

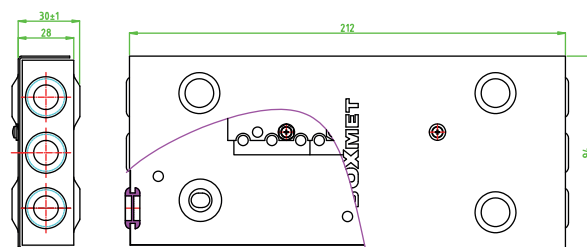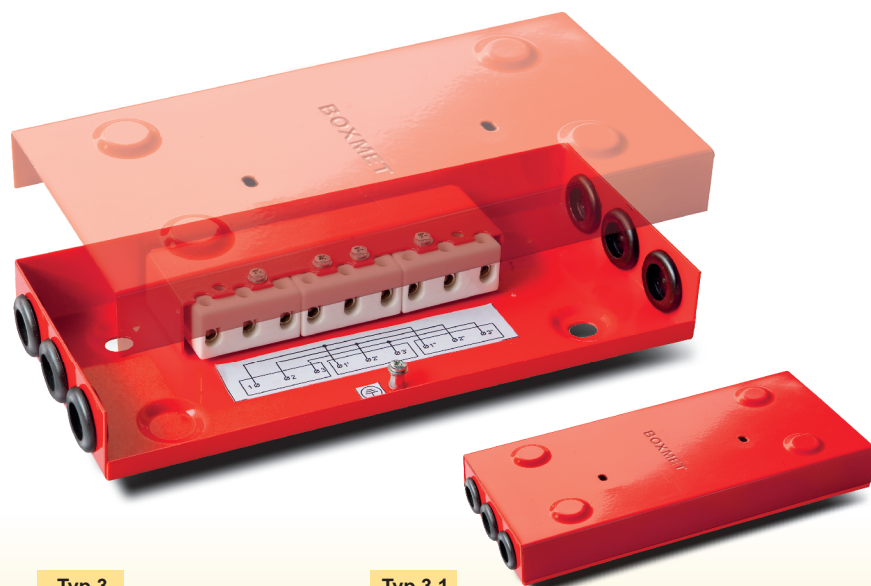

WYMIARY W MM	WYSOKOŚĆ HEIGHT	SZEROKOŚĆ LENGTH	GŁĘBOKOŚĆ WIDTH	DIMENSIONS IN MM
	30	212	94	
	z dławikiem with gland	bez dławika without gland		
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZEWODU W MM	16	19		MAXIMAL DIAMETER OF CABLE IN MM



PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - ROZGAŁĘŻNA ŁĄCZENIE: 3 PRZEWODY 3- ŻYŁOWE od 0,5 do 6mm²

Wersja podstawowa

Dodatkowa opcja na życzenie klienta

Podtrzymanie funkcji	E90 (E30/E60/E90)	
Napięcie (max)	450V	
Klasa szczelności	IP42	
Wypożyczenie Typ 3	gumowe dławiki kablowe	
Wypożyczenie Typ 3.1	bezpiecznik termiczny 145° C gumowe dławiki kablowe	bezpieczniki termiczne lub nadprądowe wg wytycznych zamawiającego
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01)	stal nierdzewna (standard 1.4301)
Lakierowanie	RAL 2004 (pomarańczowy)	dowolny kolor z palety RAL
Waga	0,56 kg	
Dokumentacja	schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa	
Dokumentacja CNBOP-PIB (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)	Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certyfikat zgodności nr 2893/2013	




CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION CONNECTION: 3 CABLE 3-WIRES FROM 0,5 TO 6mm²



Basic version

Additional option according to client's request

Functionality of electrical cable systems	E90 (E30/E60/E90)	
Voltage (max)	450V	
Ingress Protection Rating	IP42	
Equipment Type 3	rubber cable glands	
Equipment Type 3.1	thermal fuses 145° C rubber cable glands	thermal fuses or fuses according to customer guidelines
Material	black steel plate (standard DC 01)	stainless steel (standard 1.4301)
Painting coat	RAL 2004 (orange)	any colour according to RAL palette
Weight	0,56 kg	
Documentation	connection diagram, name plate	
Dokumentacja CNBOP-PIB (downloadable from www.boxmet.com.pl)	Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certificate of accordance nr 2893/2013	

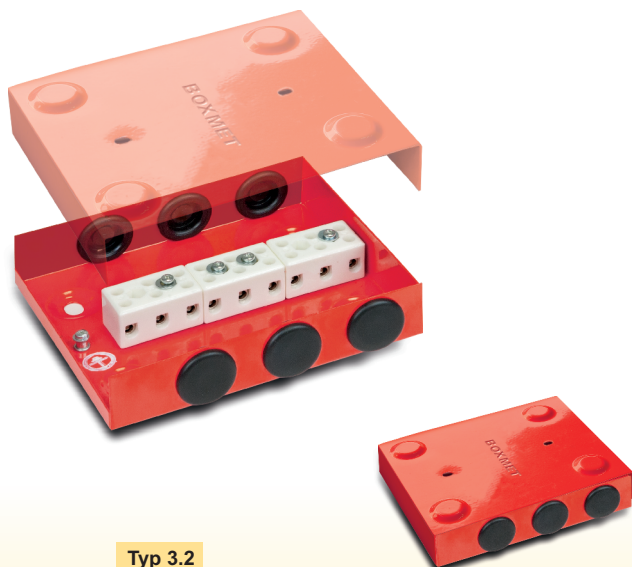

Typ 3.2



WYMIARY W MM	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	DIMENSIONS IN MM
	HEIGHT	LENGTH	WIDTH	
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZEWODU W MM	z dławikiem	bez dławika		MAXIMAL DIAMETER OF CABLE IN MM
	with gland	without gland		
	30	120	135	
	16	19		



PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - PRZELOTOWO - ROZGAŁĘŻNA - 9 ZACISKÓW od 0,5 do 6 mm²

Wersja podstawowa

Dodatkowa opcja na życzenie klienta

Podtrzymanie funkcji	E90 (E30/E60/E90)	
Napięcie (max)	450V	
Klasa szczelności	IP42	
Wypożyczenie	gumowe dławiki kablowe	bezpieczniki termiczne lub nadprądowe wg wytycznych zamawiającego
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01)	stal nierdzewna (standard 1.4301)
Lakierowanie	RAL 2004 (pomarańczowy)	dowolny kolor z palety RAL
Waga	0,56 kg	
Dokumentacja	schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa	
Dokumentacja CNBOP-PIB (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)	Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certyfikat zgodności nr 2893/2013	





CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION - CRUISING - 9 TERMINALS FROM 0,5 TO 6 mm²


Basic version

Additional option according to client's request


Functionality of electrical cable systems	E90 (E30/E60/E90)	
Voltage (max)	450V	
Ingress Protection Rating	IP42	
Equipment	rubber cable glands	thermal fuses or fuses according to customer guidelines
Material	black steel plate (standard DC 01)	stainless steel (standard 1.4301)
Painting coat	RAL 2004 (orange)	any colour according to RAL palette
Weight	0,56 kg	
Documentation	connection diagram, name plate	
Dokumentacja CNBOP-PIB (downloadable from www.boxmet.com.pl)	Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certificate of accordance nr 2893/2013	

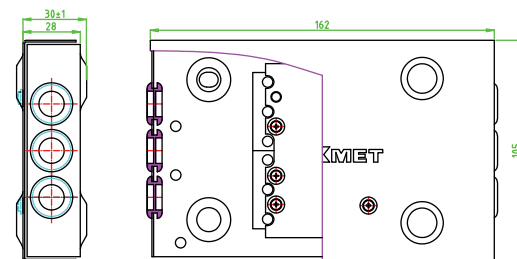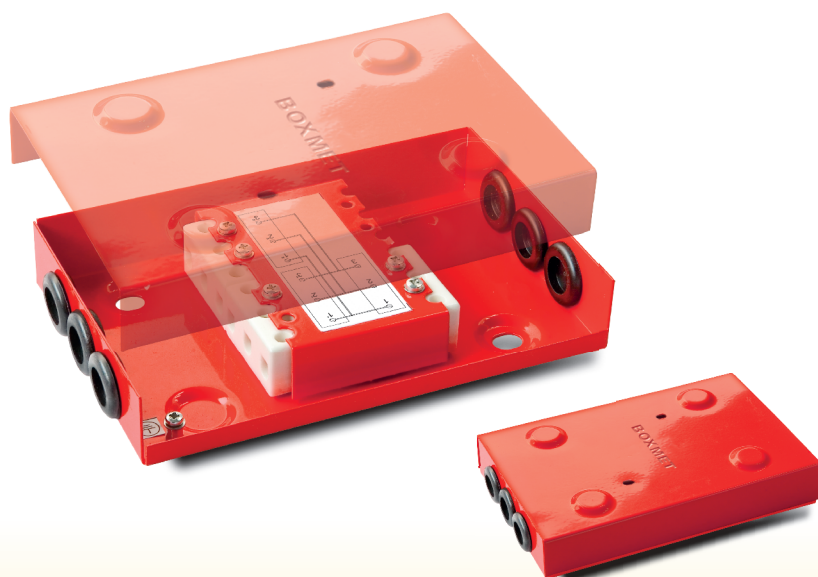

Typ 4



Typ 4.1



WYMIARY W MM	WYSOKOŚĆ HEIGHT	SZEROKOŚĆ LENGTH	GŁĘBOKOŚĆ WIDTH	DIMENSIONS IN MM
	30	162	105	
	z dławikiem with gland	bez dławika without gland		
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZEWODU W MM	16	19		MAXIMAL DIAMETER OF CABLE IN MM



PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - ROZGAŁĘŻNA ŁĄCZENIE: 3 PRZEWODY 3-ŻYŁOWE od 0,5 do 6 mm²

Wersja podstawowa

Dodatkowa opcja na życzenie klienta

Podtrzymanie funkcji	E90 (E30/E60/E90)	
Napięcie (max)	450V	
Klasa szczelności	IP42	
Wypożyczenie Typ 4	gumowe dławiki kablowe	
Wypożyczenie Typ 4.1	bezpiecznik termiczny 145° C gumowe dławiki kablowe	bezpieczniki termiczne lub nadprądowe wg wytycznych zamawiającego
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01)	stal nierdzewna (standard 1.4301)
Lakierowanie	RAL 2004 (pomarańczowy)	dowolny kolor z palety RAL
Waga	0,49 kg	
Dokumentacja	schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa	
Dokumentacja CNBOP-PIB (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)	Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certyfikat zgodności nr 2893/2013	






CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION CONNECTION: 3 CABLE 3-WIRES FROM 0,5 TO 6 mm²

Basic version

Additional option according to client's request

Functionality of electrical cable systems	E90 (E30/E60/E90)	
Voltage (max)	450V	
Ingress Protection Rating	IP42	
Equipment Type 4	rubber cable glands	
Equipment Type 4.1	thermal fuses 145° C rubber cable glands	thermal fuses or fuses according to customer guidelines
Material	black steel plate (standard DC 01)	stainless steel (standard 1.4301)
Painting coat	RAL 2004 (orange)	any colour according to RAL palette
Weight	0,49 kg	
Documentation	connection diagram, name plate	
Dokumentacja CNBOP-PIB (downloadable from www.boxmet.com.pl)	Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certificate of accordance nr 2893/2013	

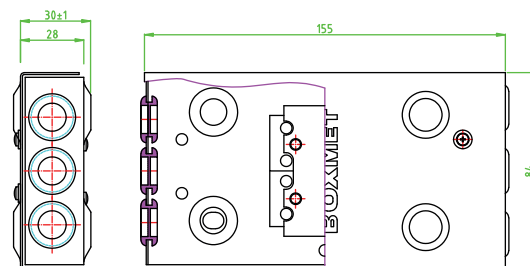

WYMIARY W MM	WYSOKOŚĆ HEIGHT	SZEROKOŚĆ LENGTH	GŁĘBOKOŚĆ WIDTH	DIMENSIONS IN MM
	30	155	84	
	z dławikiem with gland	bez dławika without gland		
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZEWODU W MM	16	19		MAXIMAL DIAMETER OF CABLE IN MM



PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - ROZGAŁĘŻNA ŁĄCZENIE: 4 PRZEWODY 2-ŻYŁOWE od 0,5 do 2,5 mm²

Wersja podstawowa

Dodatkowa opcja na życzenie klienta

Podtrzymanie funkcji	E90 (E30/E60/E90)	
Napięcie (max)	450V	
Klasa szczelności	IP42	
Wyposażenie Typ 5	gumowe dławiki kablowe	
Wyposażenie Typ 5.1	bezpiecznik termiczny 145° C gumowe dławiki kablowe	bezpieczniki termiczne lub nadprądowe wg wytycznych zamawiającego
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01)	stal nierdzewna (standard 1.4301)
Lakierowanie	RAL 2004 (pomarańczowy)	dowolny kolor z palety RAL
Waga	0,31 kg	
Dokumentacja	schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa	
Dokumentacja CNBOP-PIB (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)	Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certyfikat zgodności nr 2893/2013	







CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION CONNECTION: 4 CABLE 2-WIRES FROM 0,5 TO 2,5 mm²

Basic version

Additional option according to client's request

Functionality of electrical cable systems	E90 (E30/E60/E90)	
Voltage (max)	450V	
Ingress Protection Rating	IP42	
Equipment Type 5	rubber cable glands	
Equipment Type 5.1	thermal fuses 145° C rubber cable glands	thermal fuses or fuses according to customer guidelines
Material	black steel plate (standard DC 01)	stainless steel (standard 1.4301)
Painting coat	RAL 2004 (orange)	any colour according to RAL palette
Weight	0,31 kg	
Documentation	connection diagram, name plate	
Dokumentacja CNBOP-PIB (downloadable from www.boxmet.com.pl)	Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certificate of accordance nr 2893/2013	

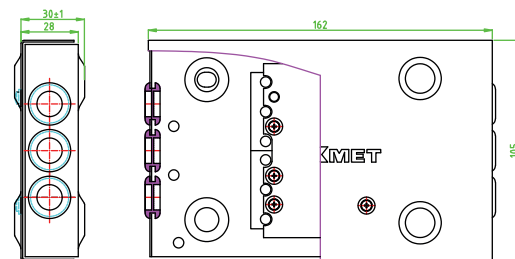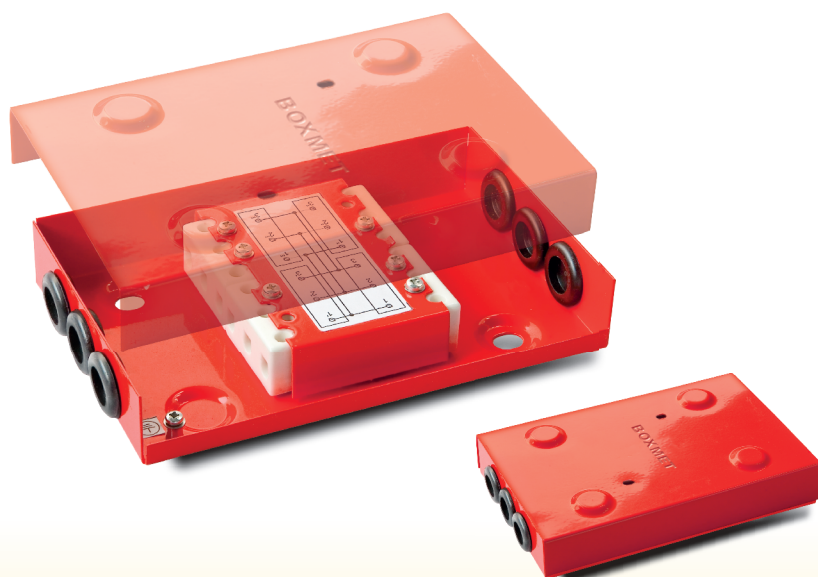

WYMIARY W MM	WYSOKOŚĆ HEIGHT	SZEROKOŚĆ LENGTH	GŁĘBOKOŚĆ WIDTH	DIMENSIONS IN MM
	30	162	105	
	z dławikiem with gland	bez dławika without gland		
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZEWODU W MM	16	19		MAXIMAL DIAMETER OF CABLE IN MM



PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - ROZGAŁĘŻNA ŁĄCZENIE: 4 PRZEWODY 3-ŻYŁOWE od 0,5 do 6 mm²

Wersja podstawowa

Dodatkowa opcja na życzenie klienta

Podtrzymanie funkcji	E90 (E30/E60/E90)	
Napięcie (max)	450V	
Klasa szczelności	IP42	
Wypożyczenie Typ 6	gumowe dławiki kablowe	
Wypożyczenie Typ 6.1	bezpiecznik termiczny 145° C gumowe dławiki kablowe	bezpieczniki termiczne lub nadprądowe wg wytycznych zamawiającego
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01)	stal nierdzewna (standard 1.4301)
Lakierowanie	RAL 2004 (pomarańczowy)	dowolny kolor z palety RAL
Waga	0,54 kg	
Dokumentacja	schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa	
Dokumentacja CNBOP-PIB (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)	Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certyfikat zgodności nr 2893/2013	





CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION CONNECTION: 4 CABLE 3-WIRES FROM 0,5 TO 6 mm²

Basic version


Additional option according to client's request

Functionality of electrical cable systems	E90 (E30/E60/E90)	
Voltage (max)	450V	
Ingress Protection Rating	IP42	
Equipment Type 6	rubber cable glands	
Equipment Type 6.1	thermal fuses 145° C rubber cable glands	thermal fuses or fuses according to customer guidelines
Material	black steel plate (standard DC 01)	stainless steel (standard 1.4301)
Painting coat	RAL 2004 (orange)	any colour according to RAL palette
Weight	0,54 kg	
Documentation	connection diagram, name plate	
Dokumentacja CNBOP-PIB (downloadable from www.boxmet.com.pl)	Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certificate of accordance nr 2893/2013	

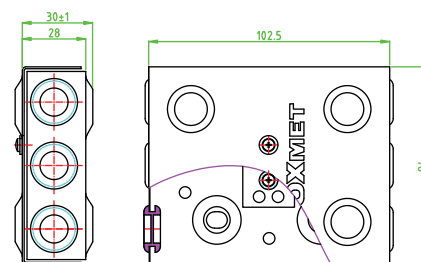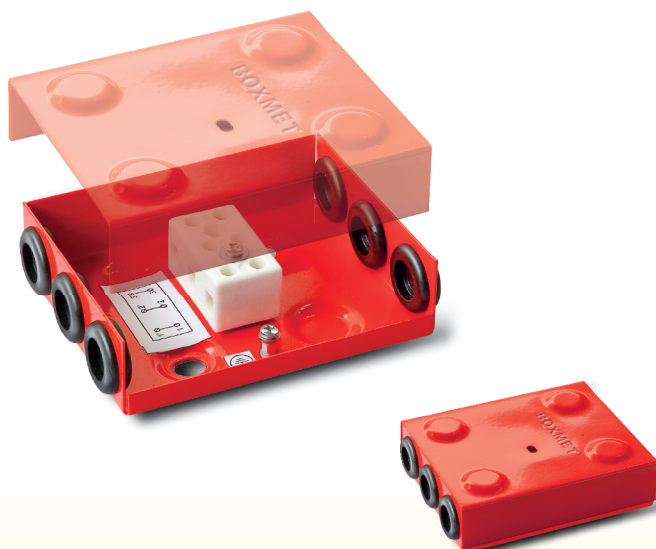

Typ 7

Typ 7.1



WYMIARY W MM	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	DIMENSIONS IN MM
	HEIGHT	LENGTH	WIDTH	
	z dławikiem	bez dławika		
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZEWODU W MM	16	19		MAXIMAL DIAMETER OF CABLE IN MM
	with gland	without gland		






PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - PRZELOTOWO - ROZGAŁĘŻNA - 3 ZACISKI od 0,5 do 6 mm² Typ 7 - 3x6 mm² Typ 7.1 - 2x6 mm²

	Wersja podstawowa	Dodatkowa opcja na życzenie klienta
Podtrzymanie funkcji	E90 (E30/E60/E90)	
Napięcie (max)	450V	
Klasa szczelności	IP42	
Wypożyczenie Typ 7	gumowe dławiki kablowe	
Wypożyczenie Typ 7.1	bezpiecznik termiczny 145° C gumowe dławiki kablowe	bezpieczniki termiczne lub nadprądowe wg wytycznych zamawiającego
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01)	stal nierdzewna (standard 1.4301)
Lakierowanie	RAL 2004 (pomarańczowy)	dowolny kolor z palety RAL
Waga	0,27 kg	
Dokumentacja	schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa	
Dokumentacja CNBOP-PIB (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)	Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certyfikat zgodności nr 2893/2013	



CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION - CRUISING - 3 TERMINALS FROM 0,5 TO 6 mm² Typ 7 - 3x6 mm² Typ 7.1 - 2x6 mm²

	Basic version	Additional option according to client's request
Functionality of electrical cable systems	E90 (E30/E60/E90)	
Voltage (max)	450V	
Ingress Protection Rating	IP42	
Equipment Type 7	rubber cable glands	
Equipment Type 7.1	thermal fuses 145° C rubber cable glands	thermal fuses or fuses according to Customer guidelines
Material	black steel plate (standard DC 01)	stainless steel (standard 1.4301)
Painting coat	RAL 2004 (orange)	any colour according to RAL palette
Weight	0,27 kg	
Documentation	connection diagram, name plate	
Documentation CNBOP-PIB (downloadable from www.boxmet.com.pl)	Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certificate of accordance nr 2893/2013	

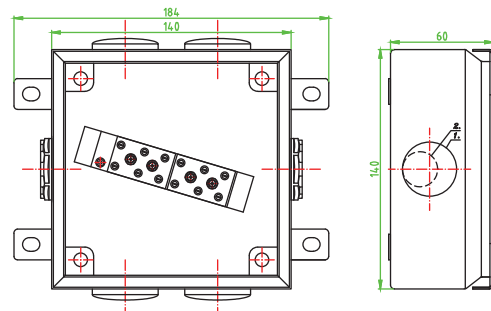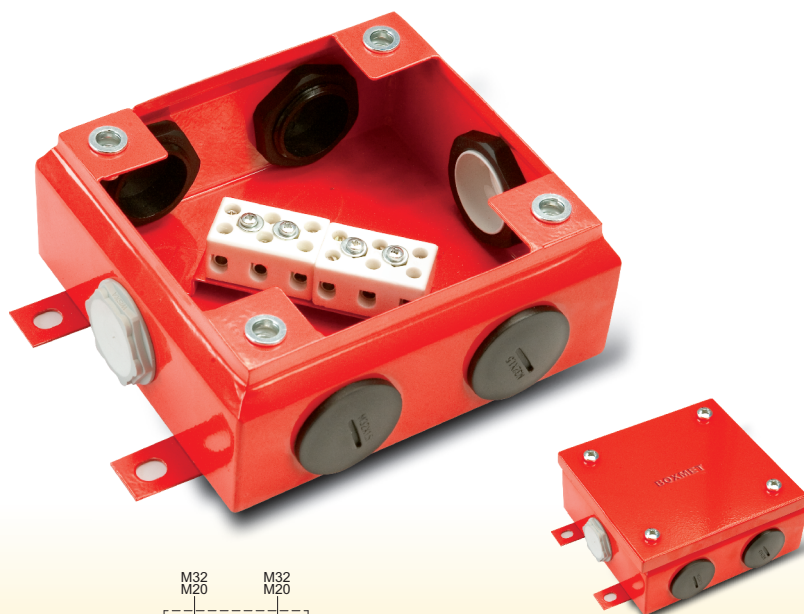

1. Otwór pod dławik M32
2. Otwór pod dławik M20

WYMIARY W MM	WYSOKOŚĆ 60	SZEROKOŚĆ 140	GŁĘBOKOŚĆ 140	DIMENSIONS IN MM
	HEIGHT	LENGTH	WIDTH	
	z dławikiem dwukomponentowym M32 (wyposażenie standardowe)			
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZEWODU W MM	24	14	MAXIMAL DIAMETER OF CABLE IN MM	
	membrane gland, two-component cable entry M32 (basic version)			
	z dławikiem dwukomponentowym M20 (wyposażenie opcjonalne)			
	membrane gland two-component cable entry M20 (additional option)			



PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - PRZELOTOWO-ROZGAŁĘŻNA 6 ZACISKÓW 0,5 - 6mm²

Wersja podstawowa

Dodatkowa opcja na życzenie klienta

Podtrzymanie funkcji	E90 (E30/E60/E90)	
Napięcie (max)	450V	
Klasa szczelności	IP65	
Zaciski	2 kostki - 6 zacisków od 0,5 do 6 mm	
Wyposażenie Typ 8	dławiki kablowe dwukomponentowe M32 - 4 szt, zaślepki M32 - 2 szt	dławiki kablowe dwukomponentowe M20 - 4 szt, zaślepki M20 - 2 szt
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01)	stal nierdzewna (standard 1.4301)
Lakierowanie	RAL 2004 (pomarańczowy)	dowolny kolor z palety RAL
Waga	0,80 kg	
Dokumentacja	schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa	
Dokumentacja CNBOP-PIB (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)	Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certyfikat zgodności nr 2893/2013	

Puszki można wyposażać w inne dławiki kablowe M32 i M40






CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION-CRUIISING 6 TERMINALS 0,5 - 6mm²

Basic version

Additional option according to client's request

Functionality of electrical cable systems	E90 (E30/E60/E90)	
Voltage (max)	450V	
Ingress Protection Rating	IP65	
Terminals	2 blocks - 6 terminals from 0,5 to 6 mm	
Equipment Type 8	membrane gland, two-component cable entry M32 - 4 pcs cable gland covers M32 - 2 pcs	membrane gland, two-component cable entry M20 - 4 pcs cable gland covers M20 - 2 pcs
Material	black steel plate (standard DC 01)	stainless steel (standard 1.4301)
Painting coat	RAL 2004 (orange)	any colour according to RAL palette
Weight	0,80 kg	
Documentation	connection diagram, name plate	
Dokumentacja CNBOP-PIB (downloadable from www.boxmet.com.pl)	Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certificate of accordance nr 2893/2013	

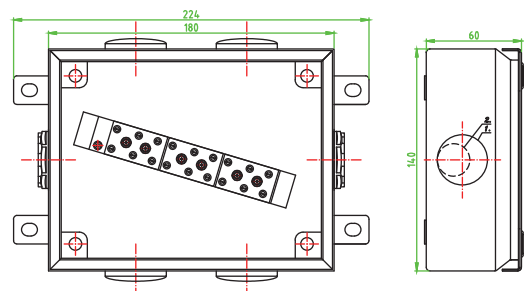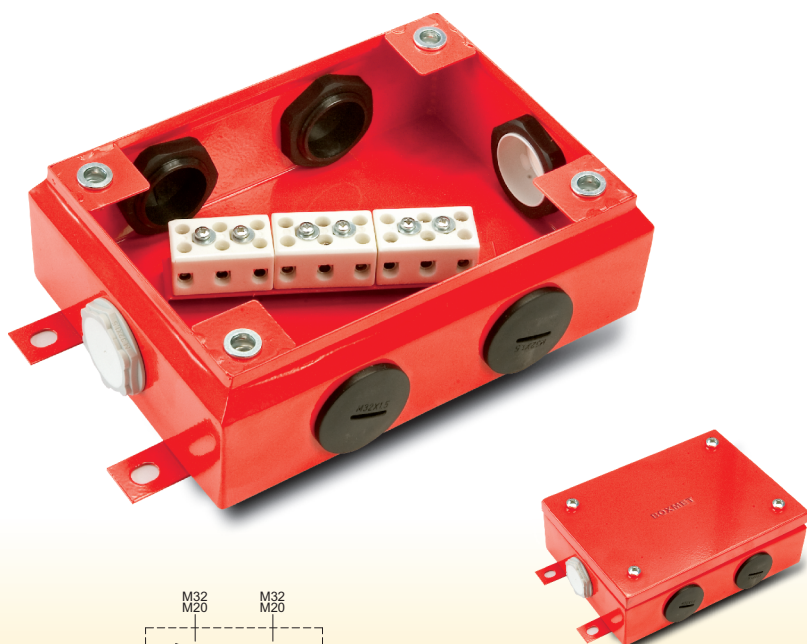

1. Otwór pod dławik M32
2. Otwór pod dławik M20

WYMIARY W MM	WYSOKOŚĆ 60	SZEROKOŚĆ 180	GŁĘBOKOŚĆ 140	DIMENSIONS IN MM
	HEIGHT	LENGTH	WIDTH	
	z dławikiem dwukomponentowym M32 (wyposażenie standardowe)		z dławikiem dwukomponentowym M20 (wyposażenie opcjonalne)	
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZEWODU W MM	24	14	MAXIMAL DIAMETER OF CABLE IN MM	
	membrane gland, two-component cable entry M32 (basic version)		membrane gland two-component cable entry M20 (additional option)	



PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - PRZELOTOWO-ROZGAŁĘŻNA 9 ZACISKÓW 0,5 - 6mm²

Wersja podstawowa

Dodatkowa opcja na życzenie klienta

Podtrzymanie funkcji	E90 (E30/E60/E90)	
Napięcie (max)	450V	
Klasa szczelności	IP65	
Zaciski	3 kostki -9 zacisków od 0,5 do 6 mm	
Wyposażenie Typ 9	dławiki kablowe dwukomponentowe M32 - 4 szt, zaślepki M32 - 2 szt	dławiki kablowe dwukomponentowe M20 - 4 szt, zaślepki M20 - 2 szt
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01)	stal nierdzewna (standard 1.4301)
Lakierowanie	RAL 2004 (pomarańczowy)	dowolny kolor z palety RAL
Waga	0,90 kg	
Dokumentacja	schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa	
Dokumentacja CNBOP-PIB (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)	Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certyfikat zgodności nr 2893/2013	

Puszki można wyposażać w inne typy dławików kablowych M20 i M32






CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION-CRUIISING 9 TERMINALS 0,5 - 6mm²

Basic version

Additional option according to client's request

Functionality of electrical cable systems	E90 (E30/E60/E90)	
Voltage (max)	450V	
Ingress Protection Rating	IP65	
Terminals	3 blocks - 9 terminals from 0,5 to 6 mm	
Equipment Type 9	membrane gland, two-component cable entry M32 - 4 pcs cable gland covers M32 - 2 pcs	membrane gland, two-component cable entry M20 - 4 pcs cable gland covers M20 - 2 pcs
Material	black steel plate (standard DC 01)	stainless steel (standard 1.4301)
Painting coat	RAL 2004 (orange)	any colour according to RAL palette
Weight	0,90 kg	
Documentation	connection diagram, name plate	
Dokumentacja CNBOP-PIB (downloadable from www.boxmet.com.pl)	Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certificate of accordance nr 2893/2013	

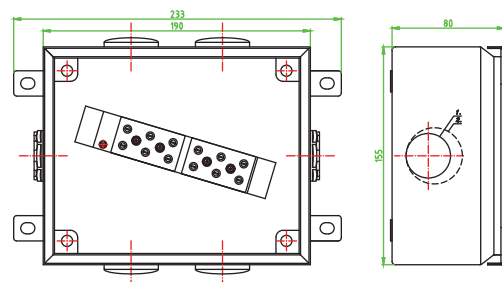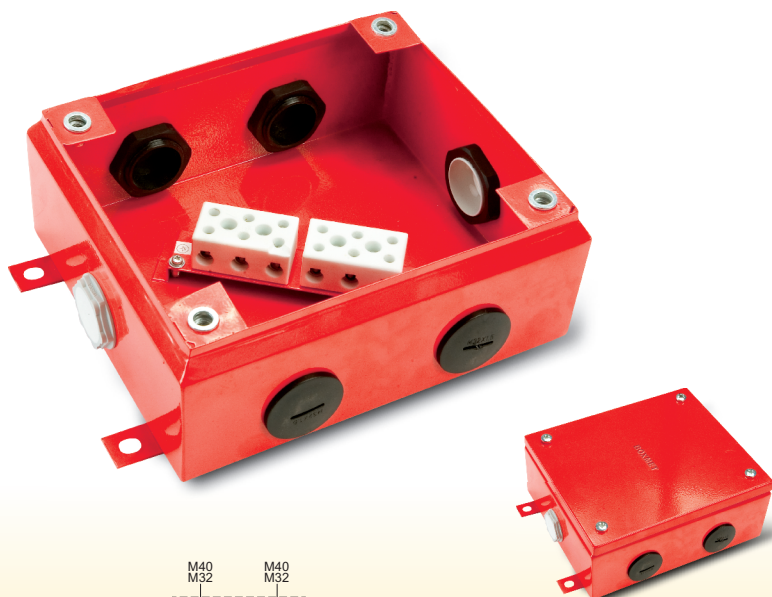

1. Otwór pod dławik M32
2. Otwór pod dławik M40

WYMIARY W MM	WYSOKOŚĆ 80	SZEROKOŚĆ 190	GŁĘBOKOŚĆ 155	DIMENSIONS IN MM
	HEIGHT	LENGTH	WIDTH	
	z dławikiem dwukomponentowym M32 (wyposażenie standardowe)			
	z dławikiem M40 (wyposażenie opcjonalne)			
MAKSYMALNA ŚREDNICA PRZEWODU W MM	24	20-26	MAXIMAL DIAMETER OF CABLE IN MM	
	membrane gland, two-component cable entry M32 (basic version)			
	gland M40 (additional option)			



PUSZKA INSTALACYJNA PP-BXM E90 - PRZELOTOWO-ROZGAŁĘŻNA 6 ZACISKÓW 1,5 - 16mm²

Wersja podstawowa

Dodatkowa opcja na życzenie klienta

Podtrzymanie funkcji	E90 (E30/E60/E90)	
Napięcie (max)	450V	
Klasa szczelności	IP65	
Zaciski	2 kostki - 6 zacisków od 1,5 do 16 mm ²	
Wyposażenie Typ 8	dławiki kablowe dwukomponentowe M32 - 4 szt, zaślepki M32 - 2 szt	dławiki kablowe M40 - 4 szt, zaślepki M40 - 2 szt
Materiał	blacha stalowa czarna (standard DC 01)	stal nierdzewna (standard 1.4301)
Lakierowanie	RAL 2004 (pomarańczowy)	dowolny kolor z palety RAL
Waga	0,95 kg	
Dokumentacja	schemat łączeniowy, tabliczka znamionowa	
Dokumentacja CNBOP-PIB (do pobrania na stronie www.boxmet.com.pl)	Aprobata techniczna AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certyfikat zgodności nr 2893/2013	

Puszki można wyposażać w inne typy dławików kablowych M32 i M40



CABLE JUNCTION BOX PP-BXM E90 - DISTRIBUTION-CRUIISING 6 TERMINALS 1,5 - 16mm²

Basic version

Additional option according to client's request

Functionality of electrical cable systems	E90 (E30/E60/E90)	
Voltage (max)	450V	
Ingress Protection Rating	IP65	
Terminals	2 blocks - 6 terminals from 1,5 to 16 mm ²	
Equipment Type 8	membrane gland, two-component cable entry M32 - 4 pcs cable gland covers M32 - 2 pcs	gland M40 - 4 pcs cable gland covers M40 - 2 pcs
Material	black steel plate (standard DC 01)	stainless steel (standard 1.4301)
Painting coat	RAL 2004 (orange)	any colour according to RAL palette
Weight	0,95 kg	
Documentation	connection diagram, name plate	
Dokumentacja CNBOP-PIB (downloadable from www.boxmet.com.pl)	Technical Approval AT-0601-0359/2012 wydanie 2 Certificate of accordance nr 2893/2013	