


Maskownica Hydrantowa DN52

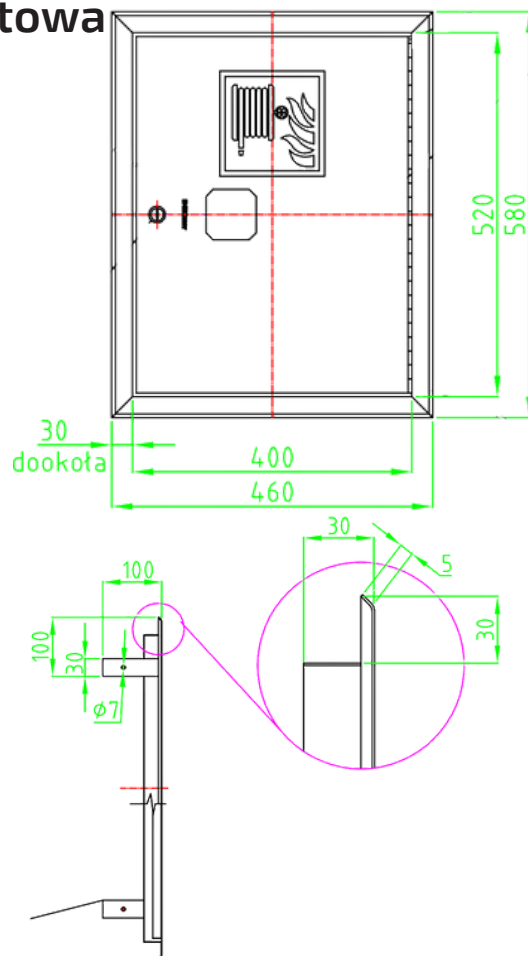

Wykonanie

Standard:

Opcjonalnie:

Sposób montażu

+ wewnątrz - ramka płaska, kotwy montażowe wchodzące do wnętrza

+ zawieszana - otwory montażowe w ramce zawijanej

Materiał

+ wykonanie wewnętrzne - blacha stalowa czarna DC01 pokryta farbą proszkową
+ wykonanie zewnętrzne - blacha stalowa ocynkowana pokryta farbą proszkową fasadową

+ blacha nierdzewna szlifowana 1.4301 + blacha kwasoodporna szlifowana 1.4404

Lakierowanie

+ czerwony RAL 3000
+ biały RAL 9016

+ brązowy RAL8016
+ szary RAL7035
+ grafitowy RAL7024
+ czarny RAL9005
+ dowolny kolor z palety RAL

Drzwi

+ pełne

+ z oknem z plexi

Zamek

+ patentowy z systemem "zbij szybkę"

+ EURO z możliwością założenia plomby

Dodatkowe wyposażenie

Dokumentacja

Dołączona do szafki

+ tabliczka znamionowa
+ karta gwarancyjna

Do pobrania ze strony www

+ rysunek techniczny *PDF
+ deklaracja zgodności producenta