


Stojaki do hydrantów DN33 (komplet składający się z dwóch nóg)

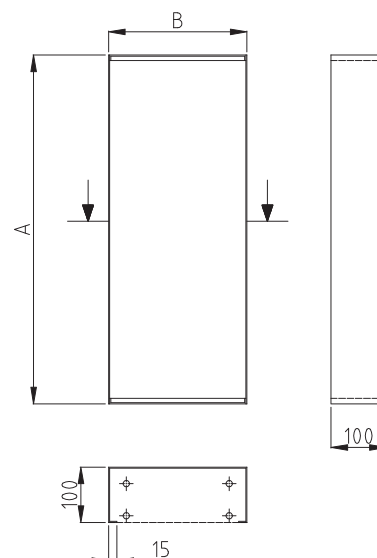

Wykonanie

Standard:

Opcjonalnie:

Materiał

+ blacha stalowa ocynkowana pokryta farbą proszkową fasadową

+ blacha nierdzewna szlifowana 1.4301
+ blacha kwasoodporna szlifowana 1.4404

Lakierowanie

+ czerwony RAL3000, biały RAL9016

+ dowolny kolor z palety RAL

Hydranty wewnętrzne DN33 zawieszane

	Wymiar A	Wymiar B
H33-Z	650	280
H33-Z-KP	450	280
H33-Z-K	650	280

Hydranty wewnętrzne DN33 wężkowe

	Wymiar A	Wymiar B
H33-W	650	280
H33-W-KP	450	280
H33-W-K	650	280

Hydranty wewnętrzne DN33 boczne zawieszane

	Wymiar A	Wymiar B
H33B-Z	600	360
H33B-Z-KP	400	360

Hydranty wewnętrzne DN33 boczne wężkowe

	Wymiar A	Wymiar B
H33B-W	600	360
H33B-W-KP	400	360